


AMERICAN FLOOR PRODUCTS COMPANY, INC.

AFCO-USA

P.O. BOX 7055 • Gaithersburg, Maryland 20898 -7055 • 301-987-0490 • Fax 301-987-0422 <a href="mailto:e

CUSTOMER P.O.#

VENTURA PRO-LOCK® (FE-1011)

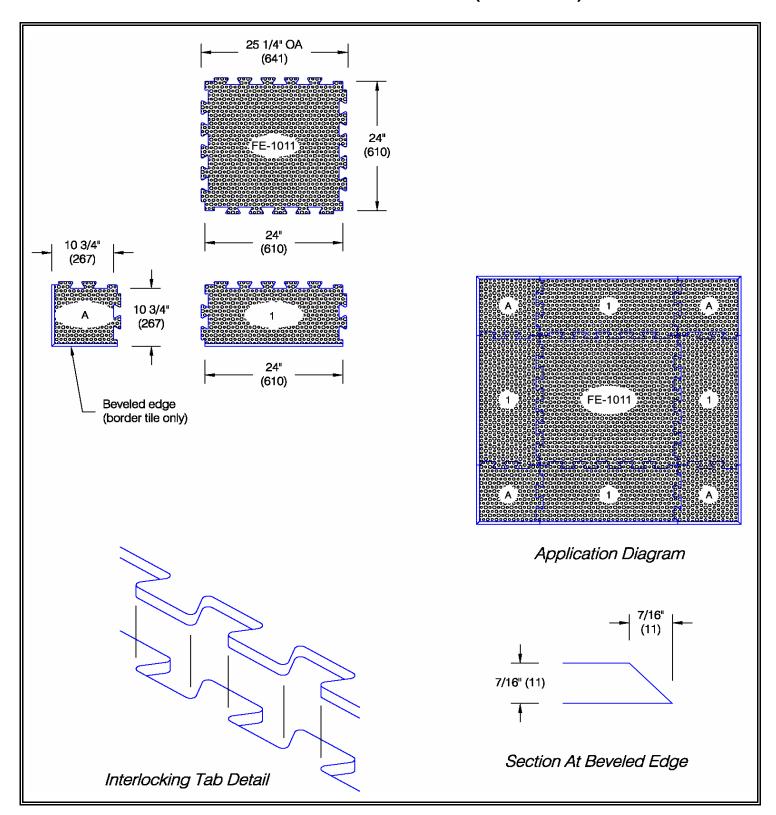

VENTURA PRO-LOCK® (FE-1011)

Application	Surface	Free weight area	Material	Coefficient of friction	Flammability
Ice rink Ski lodge Locker room	Pebbled	Not recommended	SBR Rubber	ASTM D 2047 Dry: 1.02 Wet: 0.81	NFPA 253 ASTM E 648

Testing in accordance with NFPA 253 (ASTM E 648): Class II Critical Radiant Flux 0.44 watts/cm²

Features:	Finishes:				
 No adhesives required 	Manufacturer's standard colors				
• 7/16" (11 mm) thick	Raised disc pattern for increased traction				
Solid color throughout					
Manufactured from premium virgin					
SBR rubber compound					
• Weight:					
10 pounds (4.4 kg), each tile					
Tile-to-tile interlocking					

JOB NAME:			ITEMS		QUANTITY
JOB NUMBER:		Center Tile	e:		
CONTRACTOR:		Border Til	e:	1	
ARCHITECT:		Corner Til	e:	Α	
DEALER NAME:		Color:			
SIGNATURE:	Date:				